

GRADES E PORTAS DE ENROLAR

Cliente: _____ Data: ___/___/___
 V/referência: _____ Tel.: _____
 Morada de entrega (se for diferente do habitual) _____

- Encomenda Orçamento
 Transporte do Cliente
 Transporte da Gadoor



- Instalação Gadoor

PORTAS DE ENROLAR

- LÂMINA - AÇO ZINCADO FIXO
 CURVA
 Fechada Micro Perfurada
 PLANA
 Fechada 1,2

- LÂMINA - ALUMÍNIO FIXO
 Térmica - 77 mm
 Simples Plana 110 mm
 Simples Micro Perfurada 110 mm


GRADES DE ENROLAR

- VARÃO - AÇO ZINCADO FIXO
 Losangos 8 mm

COMPLEMENTOS

- Fechadura Central
 Fechadura Lateral
 Reforço de Eixo
 Guia Lateral Desmontável
 Guia Anti-tempestade

POSICIONAMENTO DO ROLO

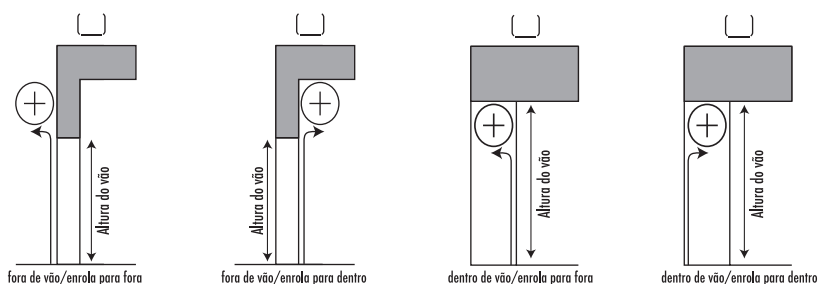


ACABAMENTOS/CORES




- Galvanizado Inox
LACADO RAL:
 1015 7012
 3000 7016
 5010 8014
 6005 9006
 6009 9010
 Outro Ral: _____

POSICIONAMENTO DAS GUIAS

LARGURA DO VÃO	x	ALTURA DO VÃO	/	QUANT.
_____	x	_____	/	_____
_____	x	_____	/	_____
_____	x	_____	/	_____
_____	x	_____	/	_____
_____	x	_____	/	_____
_____	x	_____	/	_____
_____	x	_____	/	_____
_____	x	_____	/	_____

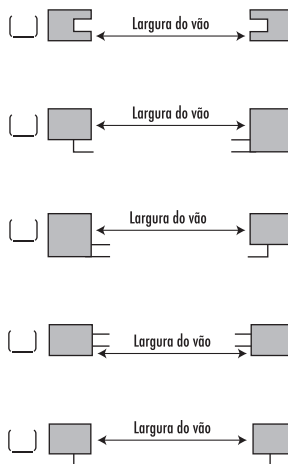

TAMPAS

- Galvanizado Lacado
 Quadrada 
 Em "L" 
 Plana 

ALIMENTAÇÃO DO MOTOR



AUTOMATISMO

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Motor ao Eixo c/ Eletrofreio | <input type="checkbox"/> Quadro c/ receptor | <input type="checkbox"/> Chave de contacto |
| <input type="checkbox"/> Motor ao Eixo Duplo c/ Eletrofreio | <input type="checkbox"/> Emissor 2 canais | <input type="checkbox"/> Cofre exterior para desbloqueio |
| <input type="checkbox"/> Motor Lateral para Grade sem molas | <input type="checkbox"/> Emissor 4 canais | <input type="checkbox"/> Botoneira elétrica interior |
| <input type="checkbox"/> Motor fornecido pelo cliente | <input type="checkbox"/> Par de fotocélulas Globmatic | |

INSTALAÇÃO DO AUTOMATISMO

- Cliente
 Gadoor

OBSERVAÇÕES