

PORTAS SECCIONADAS

PUERTAS SECCIONALES



LÍDER EM SISTEMAS AUTOMÁTICOS PARA ENTRADAS
LÍDER EN SISTEMAS DE ENTRADA AUTOMÁTICA

WWW.GADOOR.NET

PAINEL SECCIONADO
PANEL SECCIONAL

Os painéis das portas seccionadas da GADOOR são constituídos por duas **folhas de aço galvanizado e pré lacado** com 0,5mm de espessura, reforçados internamente na zona de encaixe ao longo do painel, através de tiras metálicas com 1mm de espessura, sendo injetado no **interior poliuretano expandido de alta densidade**, sem CFC, de acordo com as Normas DIN 4102 2 DIN 18164. A espessura total do painel é de 40mm e o coeficiente de transmissão térmica do isolamento é de $k=0,40 \text{ Kcal/m}^2 \text{ }^{\circ}\text{C}$, o que lhe permite possuir um **ótimo isolamento térmico e acústico**.

Los paneles de las puertas seccionales GADOOR están formados por dos **chapas de acero galvanizado y prelacado** de 0,5 mm de espesor, reforzadas interiormente en la zona de encaje a lo largo del panel por listones metálicos de 1 mm de espesor, estando rellenos en su **interior de poliuretano expandido de alta densidad**, libre de CFC, según las normas DIN 4102 2 DIN 18164. El espesor total del panel es de 40 mm y el coeficiente de transmisión térmica del aislamiento es de $k=0,40 \text{ Kcal/m}^2 \text{ }^{\circ}\text{C}$, lo que le confiere un **óptimo aislamiento térmico y acústico**.

DIMENSÕES E QUALIDADE
DIMENSIONES Y LA CALIDAD

O painel GADOOR está disponível em dois tamanhos de altura (500mm ou 610mm), na versão de painel **com encaixe anti-dedo** conferindo-lhe maior proteção no seu manuseamento e painel industrial. As suas extremidades são tapadas com um perfil de aço galvanizado pré-pintado que reforça o painel e serve de fixação dos cavaletes laterais. Na montagem da porta seccionada, são colocadas **juntas de estanquicidade superiores, inferiores e laterais**, que asseguram a uma excelente estanquicidade, evitando a infiltração de água, vento, pó e ruído.

El panel GADOOR está disponible en dos tamaños de altura (500 mm o 610 mm), como panel **con encaje antidedos**, que le confiere una mayor protección al manipularlo, y panel industrial. Sus extremos están cubiertos con un perfil de acero galvanizado prepintado que refuerza el panel y sirve de fijación para los bastidores laterales. Al montar la puerta seccional, se colocan **juntas de estanqueidad superiores, inferiores y laterales** que garantizan una excelente estanquidad, impidiendo la infiltración de agua, viento, polvo y ruido.

ACABAMENTOS
ACABADOS


Tanto a superfície exterior como a interior do painel **contém uma proteção anticorrosiva** por meio de lacagem, protegendo-os dos agentes atmosféricos e proporcionando uma vida mais longa. Todos os painéis estão cobertos com uma **película contra riscos e arranhões**, que deverá ser retirada logo após a instalação para evitar que adira de modo permanente. Possuímos uma vasta gama de cores e acabamentos do painel, permitindo-lhe que escolha o que melhor se adapta à sua habitação.

Tanto la superficie exterior como la interior del panel **contienen protección anticorrosiva** mediante lacado, protegiéndolas de los agentes atmosféricos y proporcionando una mayor vida útil. Todos los paneles están cubiertos con una **película arañazos y rozaduras**, que debe retirarse inmediatamente después de la instalación para evitar que se adhiera de forma permanente. Disponemos de una amplia gama de colores y acabados de paneles, que le permitirán elegir el que mejor se adapte a su hogar.


ACESSÓRIOS E FERRAGENS
ACCESORIOS Y HERRAJE

Todas as ferragens, eixos, guias, dobradiças, suportes, cavaletes e molas são galvanizados para evitar problemas de deterioração do material por corrosão. Até 4,5m de largura as portas seccionadas não necessitam de ômegas de reforço, entre 4,5m e 8m de largura coloca-se um ômega de reforço em cada painel, acima de 8m de largura coloca-se dois ômegas de reforço em cada painel.


Todos los herrajes, ejes, guías, bisagras, soportes, bastidores y muelles están galvanizados para evitar problemas de deterioro del material por corrosión. Las puertas seccionales de hasta 4,5 m de ancho no necesitan omegas de refuerzo, entre 4,5 m y 8 m de ancho se coloca una omega de refuerzo en cada panel, por encima de 8 m de ancho se colocan dos omegas de refuerzo en cada panel.



9010
Golfrado Reguado | Golfrado Acanalado
Aluminio Reguado | Aluminio Acanalado
Almofadado | Cuarterones



9010
Texturado Monocanal | Texture Unicanal
Texturado Liso | Texture Liso




9010
Super Liso



9010
Industrial Reguado | Industrial Acanalado



1015
Golfrado Reguado | Golfrado Acanalado



7016
Golfrado Reguado | Golfrado Acanalado
Golfrado Monocanal | Golfrado Unicanal




7016
Texturado Monocanal | Texture Unicanal
Texturado Liso | Texture Liso




9005
Texturado Liso | Texture Liso




9006
Golfrado Reguado | Golfrado Acanalado
Golfrado Monocanal | Golfrado Unicanal




9006
Aço Escovado | Acero Cepillado



9006
Microperfilado




9006
Industrial Reguado | Industrial Acanalado




7012
Golfrado Reguado | Golfrado Acanalado




7022
Golfrado Reguado | Golfrado Acanalado



6005
Golfrado Reguado | Golfrado Acanalado



6009
Golfrado Reguado | Golfrado Acanalado
Golfrado Monocanal | Golfrado Unicanal



8014
Golfrado Reguado | Golfrado Acanalado
Golfrado Monocanal | Golfrado Unicanal




8014
Aço Corten | Acero Corten




IMC - Imitação Madeira Clara
Imitación Madera Clara
Reguado | Acanalado
Super Liso
Monocanal | Unicanal
Duas Faces Monocanal | Dos Caras Unicanal



IME - Imitação Madeira Escura
Imitación Madera Oscura
Reguado | Acanalado
Super Liso
Monocanal | Unicanal
Duas Faces Monocanal | Dos Caras Unicanal



3000
Industrial Reguado | Industrial Acanalado



5010
Industrial Reguado | Industrial Acanalado

PORTA SECCIONADA INDUSTRIAL

PUERTA SECCIONAL INDUSTRIAL

A Porta Seccionada Industrial é a escolha ideal para projetos industriais que exijam durabilidade, segurança e funcionalidade. Com uma construção robusta e resistente, esta porta oferece uma maior resistência a ventos e intempéries, garantindo a proteção do seu espaço em todas as condições climáticas.

O seu sistema de abertura vertical proporciona uma ampla entrada de fácil acesso, tornando a movimentação de mercadorias e equipamentos mais eficiente. Além disso, a flexibilidade de dimensionamento permite que a porta seja adaptada a diferentes espaços, atendendo às necessidades específicas de cada projeto.

La Puerta Seccional Industrial es la opción ideal para proyectos industriales que requieren durabilidad, seguridad y funcionalidad. Con una construcción robusta y resistente, esta puerta ofrece mayor resistencia a los vientos y a las inclemencias del tiempo, garantizando la protección de su espacio en todas las condiciones climáticas.

Su sistema de apertura vertical proporciona una entrada amplia y de fácil acceso, haciendo más eficiente el movimiento de mercancías y equipos. Además, el dimensionamiento flexible de la puerta permite adaptarla a diferentes espacios, atendiendo a las necesidades específicas de cada proyecto.



- PAINEL GOLFRADO REGUADO & VENTILADO 7012 | PANEL GOLFRADO ACANALADO & VENTILADO 7012 -



- PAINEL INDUSTRIAL 3000 | PANEL INDUSTRIAL 3000 -


- ≥ 4500 Largura / Ancho, ≥ 3000 Altura / Alto
- ≥ 100 Ombreiras sem motor / Hombreras sin motor
- ≥ 210 Ombreiras com motor / Hombreras con motor

A elevada qualidade e funcionalidade da Porta Seccionada Industrial proporciona um desempenho consistente ao longo do tempo, com um sistema de segurança incorporado, oferecendo uma proteção adicional para o seu espaço industrial.


Destaca-se esteticamente, encaixando-se perfeitamente em qualquer armazém ou indústria, adicionando um toque de estilo ao seu ambiente de trabalho. Disponível numa vasta gama de cores e acabamentos, permite uma personalização completa, adaptando-se ao design e à identidade visual do seu espaço. Confie na nossa experiência e qualidade para garantir o sucesso do seu projeto.

La alta calidad y funcionalidad de la Puerta Seccional Industrial proporciona un rendimiento constante a lo largo del tiempo, con un sistema de seguridad integrado que ofrece protección adicional para su espacio industrial.


Destaca estéticamente, encajando perfectamente en cualquier almacén o industria, añadiendo un toque de estilo a su entorno de trabajo. Disponible en una amplia gama de colores y acabados, permite una personalización completa, adaptándose al diseño y a la identidad visual de su espacio. Confie en nuestra experiencia y calidad para garantizar el éxito de su proyecto.

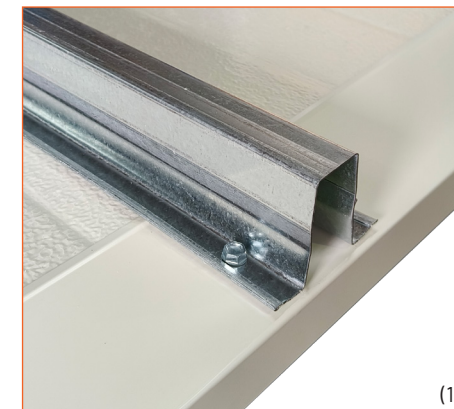

(1) Omega de reforço galvanizado
(1) Omega de refuerzo galvanizado

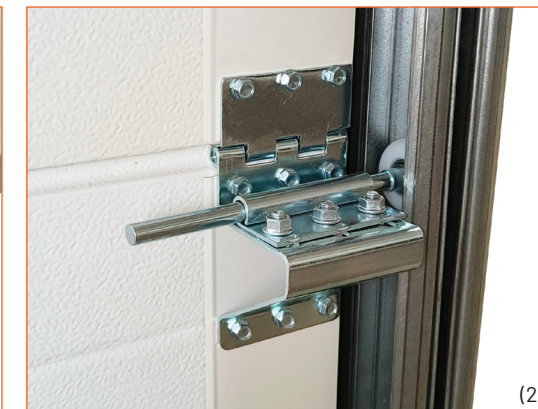

(2) Dobradiça lateral e porta-rodízio galvanizados
(2) Bisagra lateral y porta rodillo galvanizado

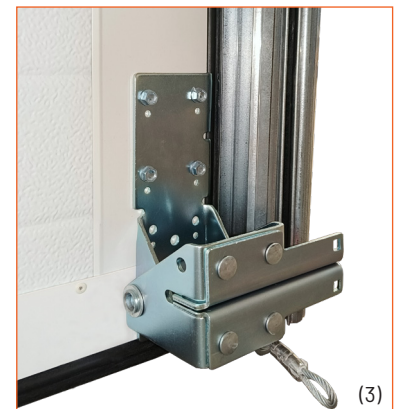

(3) Paraquedas de cabo galvanizado
(3) Paracaídas de cable galvanizado

PORTA SECCIONADA RESIDENCIAL

PUERTA SECCIONAL RESIDENCIAL

MOLA DE TORÇÃO

A Porta Seccionada Residencial com mola de torção representa a melhor opção para instalar na sua garagem, versátil e funcional, é ideal tanto para edifícios novos como para a reabilitação de edifícios antigos. Com uma vasta gama de cores e acabamentos disponíveis, estas portas seccionadas proporcionam a oportunidade de personalização de acordo com o seu estilo e preferências. Além disso, a sua excelente flexibilidade de dimensionamento e funcionalidade é complementada por um sistema de segurança integrado, assegurando a proteção da sua propriedade. Utilizando materiais e acessórios de alta qualidade que se destaca pela sua robustez, durabilidade e desempenho consistente ao longo do tempo. Além disso, o seu sistema de funcionamento é extremamente simples, silencioso e de fácil manutenção, proporcionando conveniência e conforto em cada utilização. Confie na GADOOR para garantir a segurança e funcionalidade da sua garagem, com estilo e qualidade incomparáveis.

MUELLE DE TORSIÓN







La Puerta Seccional Residencial con muelle de torsión es la mejor opción para instalar en su garaje. Versátil y funcional, es ideal tanto para obra nueva como para la rehabilitación de edificios antiguos. Con una amplia gama de colores y acabados disponibles, estas puertas seccionales le brindan la oportunidad de personalizarlas según su estilo y preferencias. Además, su excelente flexibilidad en cuanto a dimensiones y funcionalidad se complementa con un sistema de seguridad integrado, que garantiza la protección de su propiedad. Utilizando materiales y accesorios de alta calidad y destacan por su robustez, durabilidad y rendimiento constante a lo largo del tiempo. Además, su sistema de funcionamiento es extremadamente sencillo, silencioso y fácil de mantener, proporcionando comodidad y confort en cada uso. Confie en GADOOR para garantizar la seguridad y funcionalidad de su garaje, con un estilo y calidad inigualables.



- ≤ 4500 Largura / Ancho
- ≤ 3000 Altura / Alto
- ≥ 80 Ombreiras / Hombreras

- (1) Painel com encaixe anti-dedo, assegura a total segurança contra entalamentos durante o movimento da porta seccionada.
- (2) Omega de reforço em alumínio lacado.
- (3) Abraçadeira de clique, mais fácil de aplicar e direcionar o esquadro de fixação ao teto
- (4) Ângulo e curva recta anti corte galvanizada
- (5) Borracha inferior e superior que permite manter a estanquidade da porta
- (6) Dobradiça intermédia lacada
- (7) Dobradiça lateral e porta-rodízio lacados, com silenciador, que assegura um funcionamento suave e silencioso
- (8) Suporte superior lacado com silenciador, que assegura um funcionamento suave e silencioso
- (9) Suporte inferior lacado com afinação

- (1) Panel con ranura antipinzamiento, garantiza total seguridad contra atascos durante el movimiento de la puerta seccional.
- (2) Omega de refuerzo en aluminio lacado
- (3) Abrazadera de clic, más fácil de aplicar y dirigir el escuadras de montaje al techo
- (4) Ángulo galvanizado y curva recta anticorte
- (5) Goma inferior y superior para mantener la estanqueidad de la puerta
- (6) Bisagra central lacada
- (7) Bisagra lateral y porta rodillo lacados, con silenciador, que garantiza un funcionamiento suave y silencioso
- (8) Soporte superior lacado con silenciador, que garantiza un funcionamiento suave y silencioso
- (9) Soporte inferior lacado con ajuste

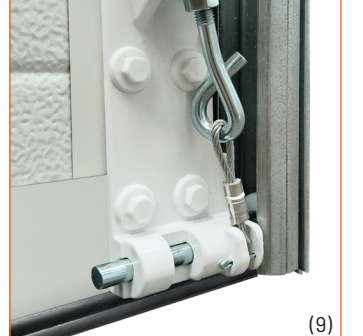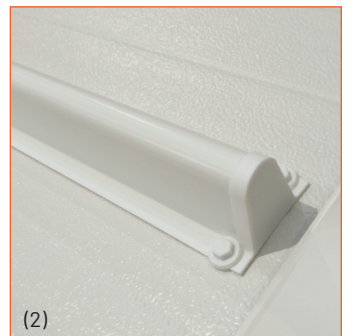

PORTA SECCIONADA RESIDENCIAL

PUERTA SECCIONAL RESIDENCIAL



- PAINEL GOLFRADO REGUADO 9010 | PANEL GOLFRADO ACANALADO 9010 -

MOLA DE EXTENSÃO

A Porta Seccionada Residencial com mola de extensão é a escolha ideal para as box de garagens em condomínios. Esta solução dispensa a necessidade de padieira para fixação do eixo, já que a mola é instalada verticalmente dentro do ângulo, mas requer no mínimo de 110mm de padieira proporcionando uma instalação mais flexível e eficiente. Com um design inteligente e funcional, é fácil de instalar e requer pouca manutenção ao longo do tempo, garantindo uma experiência livre de complicações para os usuários. Simplifique a gestão do seu condomínio.

MUELLE DE EXTENSIÓN

La Puerta Seccional Residencial con muelle de extensión es la opción ideal para cocheras en comunidades de propietarios. Esta innovadora solución elimina la necesidad de un soporte para fijar el eje, ya que el muelle se instala verticalmente dentro del ángulo. Con un diseño inteligente y funcional, es fácil de instalar y requiere poco mantenimiento a lo largo del tiempo, lo que garantiza una experiencia sin complicaciones para los usuarios. Simplifique la gestión de su comunidad de propietarios.



≤ 4500 Largura / Ancho
≤ 3000 Altura / Alto
≥ 80 Ombreiras / Hombreras

- (1) Suporte superior lacado com silenciador, que assegura um funcionamento suave e silencioso
- (2) Suporte inferior lacado
- (3) Dobradiça lateral e porta-rodízio lacados, com silenciador, que assegura um funcionamento suave e silencioso
- (4) Mola vertical colocada no ângulo

- (1) Soporte superior lacado con silenciador, que garantiza un funcionamiento suave y silencioso
- (2) Soporte inferior lacado
- (3) Bisagra lateral y soporte rodillo lacados, con silenciador, que garantiza un funcionamiento suave y silencioso
- (4) Muelle vertical colocado en ángulo



PORTA VENTILADA


PUERTA VENTILADA

A Porta Seccionada Ventilada com grelha em alumínio permite uma maior circulação de ar, mantendo o ambiente interno sempre fresco e arejado, ideal para garagens que necessitam de uma maior ventilação, como é o caso de condomínios ou espaços comerciais. Os painéis ventilados podem ser combinados com qualquer tipo de painel da nossa gama, proporcionando flexibilidade e versatilidade no design da sua porta. Podendo optar por qualquer cor de RAL, cor texturada e imitações de madeira clara ou escura.

La Puerta Seccional Ventilada con rejilla de aluminio permite una mayor circulación de aire, manteniendo el ambiente interno fresco y ventilado en todo momento, ideal para garajes que necesitan mayor ventilación, como condominios o espacios comerciales. Los paneles ventilados pueden combinarse con cualquier tipo de panel de nuestra gama, proporcionando flexibilidad y versatilidad en el diseño de su puerta. Puede elegir cualquier color RAL, color texturizado e imitaciones de madera clara u oscura.

RESIDENCIAL
≤ 4500 Largura / Ancho
≤ 3000 Altura / Alto
≥ 80 Ombreiras / Hombreras

INDUSTRIAL
≥ 4500 Largura / Ancho, ≥ 3000 Altura / Alto
≥ 100 Ombreiras sem motor / Hombreras sin motor
≥ 210 Ombreiras com motor / Hombreras con motor

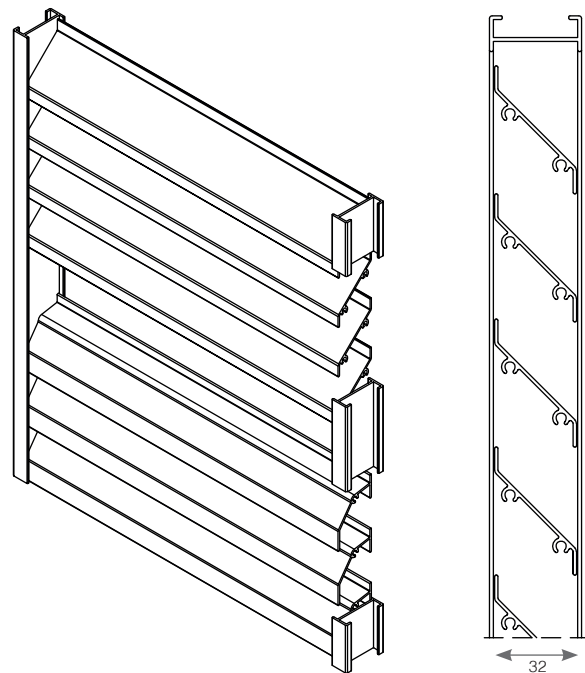

CORES DISPONÍVEIS

COLORES DISPONIBLES



PORTA ENVIDRAÇADA

PUERTA ACRISTALADA

A Porta Seccionada Envidraçada é construída com perfis de alumínio extrudido e janelas em acrílico de 5mm ou vidro laminado 3+3, podendo escolher entre as opções de transparente ou fosco. Possui vedantes em EPDM de grande densidade em todo o perímetro. Os painéis envidraçados podem ser conjugados com qualquer tipo de painel da nossa gama. Podendo optar por qualquer cor de RAL, cor texturada e imitações de madeira clara ou escura. Ideal para aplicar em garagens que necessitem de luz natural.

La Puerta Seccional Acristalada está construída con perfiles de aluminio extruido y ventanas de acrílico de 5 mm o cristal laminado 3+3, con opciones de transparente o esmerilado. Dispone de juntas de EPDM de alta densidad en todo el perímetro. Los paneles acristalados pueden combinarse con cualquier tipo de panel de nuestra gama. Puede elegir cualquier color RAL, color texturizado e imitaciones de madera clara u oscura. Ideal para su uso en garajes que necesitan luz natural.

RESIDENCIAL
≤ 4500 Largura / Ancho
≤ 3000 Altura / Alto
≥ 80 Ombreiras / Hombreras

INDUSTRIAL
≥ 4500 Largura / Ancho, ≥ 3000 Altura / Alto
≥ 100 Ombreiras sem motor / Hombreras sin motor
≥ 210 Ombreiras com motor / Hombreras con motor

OPÇÕES DE MONTAGEM

OPCIONES DE MONTAJE

Os painéis envidraçados podem ser colocados em qualquer disposição
Los paneles acristalados pueden colocarse en cualquier disposición



PORTA DE SERVIÇO

PUERTA DE SERVICIO




PORTA DE SERVIÇO INTEGRADA PUERTA DE SERVICIO INTEGRADA

A Porta de Serviço Integrada oferece uma solução que combina eficiência e segurança em um único design integrado. Não só proporciona acesso principal à sua garagem, como também oferece uma entrada rápida e acessível para acesso a áreas de armazenamento ou pedonal. Por questões de segurança, o sistema de abertura é obrigatório abrir para o exterior, podendo optar se abre para à esquerda ou direita, simplificando o acesso à sua garagem.

- Porta com abertura superior a 90°
- Soleira reduzida (1)
- Mola oculta (2)
- Sistema de clique rápido (3)

La Puerta Servicio Integrada ofrece una solución que combina eficacia y seguridad en un único diseño integrado. No sólo proporciona acceso principal a su garaje, sino que también ofrece una entrada rápida y accesible para acceder a zonas de almacenamiento o peatonales. Por razones de seguridad, el sistema de apertura debe abrir hacia fuera y puede elegir entre abrir hacia la izquierda o hacia la derecha, lo que simplifica el acceso a su garaje.

- Apertura de puerta superior a 90°
- Umbral reducido (1)
- Muelle oculto (2)
- Sistema Quick-click (3)



P 500	P 610	H
4	0	1840
3	1	1840
2	2	1950
1	3	2060
0	4	2170

A - mínimo de 500mm



- PAINEL TEXTURADO LISO 7016 | PANEL TEXTURE LISO 7016 -

PORTA DE SERVIÇO ANEXA PUERTA DE SERVICIO ANEXA

A Porta de Serviço Anexa oferece uma solução acessível e prática para espaços que requerem uma entrada secundária ou de serviço. Com o mesmo design da porta seccionada, pode estar encostada ou separada da mesma. O seu sentido de abertura é opcional. Ideal para quem procura uma solução versátil que se adapte a qualquer tipo de ambiente.

La Puerta de Servicio Anexa ofrece una solución asequible y práctica para espacios que requieren una entrada secundaria o de servicio. Con el mismo diseño que la puerta seccional, puede estar enrasada o separada de ella. El sentido de apertura es opcional. Ideal para quienes buscan una solución versátil que se adapte a cualquier tipo de entorno.



GRANDLUX

- Soleira com perfil de corte-térmico
- Sistema PMR (pessoa c/ mobilidade reduzida)
- Medida standard: 990x2180 mm
- Umbral con perfil de rotura de puente térmico
- Sistema PMR (persona con movilidad reducida)
- Medida estándar: 990x2180 mm



CONSENSUS

- Económica e versátil sem comprometer a qualidade
- Sem soleira, com passagem p/ mobilidade reduzida
- Medida standard: 990x2180 mm
- Económico y versátil sin renunciar a la calidad
- Sin umbral, con paso para movilidad reducida
- Medida estándar: 990x2180 mm




- PAINEL SUPER LISO 9010 | PANEL SUPER LISO 9010 -



- PAINEL GOLFRADO REGUADO 9010 | PANEL GOLFRADO ACANALADO 9010 -

DECORAÇÕES ALUNOX

DECORACIONES ALUNOX

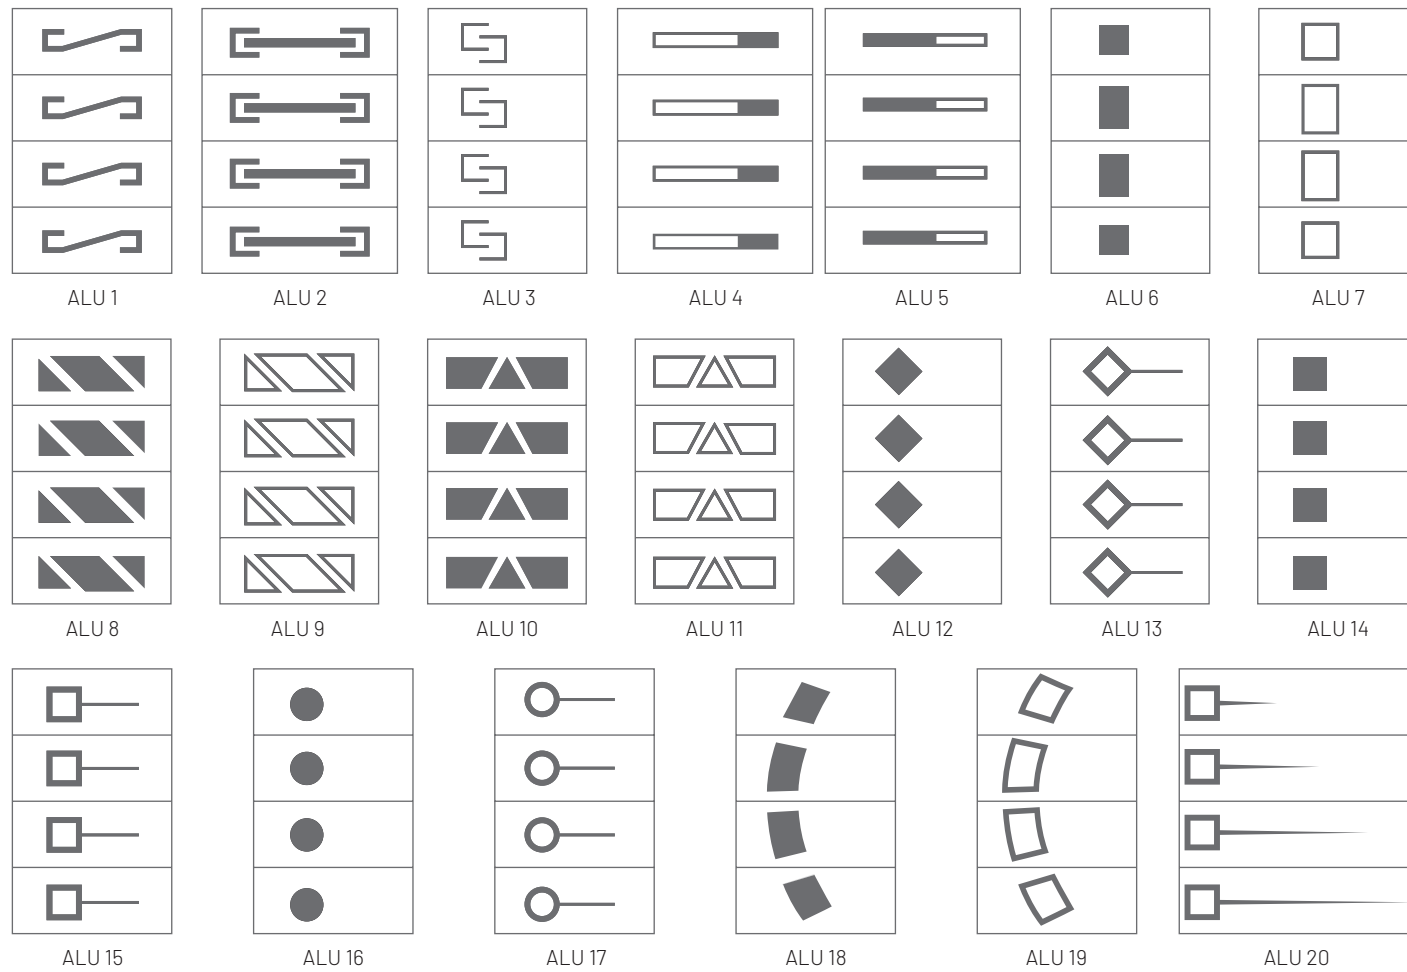

- PAINEL TEXTURADO LISO 7016 | PANEL TEXTURE LISO 7016 -

VISORES E VENTILADORES

MIRILLAS Y REGILLA DE VENTILACIÓN

VISORES INOX MIRILLAS INOXIDABLES

Vidro transparente | Vidrio transparente



VISORES ALUMÍNIO MIRILLAS ALUMINIO

VIDRO: Transparente / Fosco mate
Medida: sob medida

VIDRIO: Transparente / Translúcido mate
Medidas: a medida



Branco/Blanco, 7016, 9006

Preto/Negro, 8014, 6009

VISORES PVC MIRILLAS PVC

ACRILICO: Transparente / Fosco
VIDRO: Transparente / Fosco mate
Medida Standard: 510 x 340 mm


ACRILICO: Transparente / Translucido
VIDRIO: Transparente / Translúcido mate
Medidas estándar: 510 x 340 mm



6009, 8014, 7016, Preto/Negro, Branco/Blanco

VENTILADORES ALUMÍNIO REGILLA DE VENTILACIÓN ALUMINIO

300 x 150 mm | 510 x 340 mm | sob medida
RAL: 9006, 7016, 6009, 8014, 9005

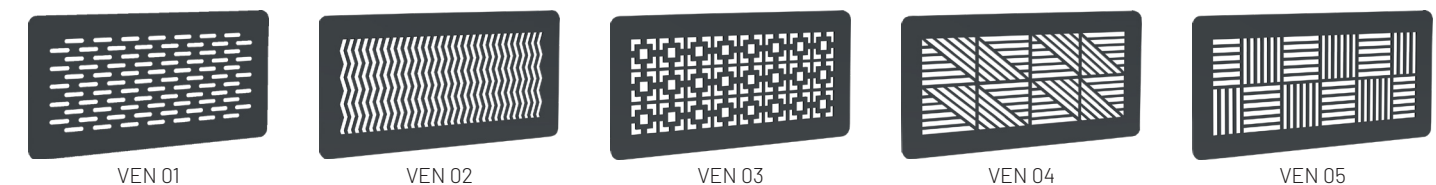

VENTILADORES PVC REGILLA DE VENTILACIÓN PVC

255 x 107 mm | 400 x 400 mm
RAL: Preto/Negro | Branco/Blanco



LÍDER EM SISTEMAS AUTOMÁTICOS PARA ENTRADAS

LÍDER EN SISTEMAS DE ENTRADA AUTOMÁTICA

■ **PT - Porta Seccionada:** Residencial, Correr Lateral, Industrial, Envidraçada, Porta de Serviço e Anexa. **Pontos de Logística e Comércio:** Nivelador de Cais, Abrigo Retrátil, Porta Rápida, Grades e Portas de Enrolar, Porta Automática de Vidro. **Sistemas de Alumínio:** Portões, Porta de Entrada, Janelas, Estores, Pergolas e Vedações. **Automatismos Globmatic:** Motor de Teto, Motor ao Eixo, Motor de Correr, Motor de Batente e Barreira

■ **ES - Puerta Seccional:** Residencial, Corredora Lateral, Industrial, Acristalada, Puerta de Servicio y Adosada. **Puntos de Logística y Comercio:** Muelles de Carga, Abrigo Retractable, Puerta Rápida, Cierres y Puertas Enrollables, Puerta Automática de Cristal. **Sistemas de aluminio:** puertas, portones, ventanas, persianas, pérgolas y vallas. **Automatismos Globmatic:** Motor de Techo, Motor de Eje, Motor de Corredora, Motor de Batiente y Barrera.



GADOOR
INDÚSTRIAS